

570-es sorozat árasztó rendszerű és sugaras bugyborékoló fűvőkák - Sugaras esőztető fűvőkák

570-es sorozatú sugaras bugyborékolók teljesítménytáblázata (Metrikus)

Megnevezés	Sugaras szórásminták	1 bar		1,5 bar		2 bar		2,5 bar		3 bar		3,5 bar		4 bar		
		100 kPa/1,02 kg/cm ²		150 kPa/1,53 kg/cm ²		200 kPa/2,04 kg/cm ²		250 kPa/2,55 kg/cm ²		300 kPa/3,06 kg/cm ²		350 kPa / 3,57 kg/cm ²		400 kPa / 4,08 kg/cm ²		
		Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	Sugár (m)	Vízmenyiség (l/perc)	
SB-90	☺	2/60°	2,7	2,2	3,5	2,8	3,9	3,2	4,3	3,6	4,7	3,9	4,9	4,3	5,4	4,6
SB-90-PC2	☺	2/60°							0,5	0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9
SB-180	☺☺	4/60°	2,1	3,8	2,9	4,6	3,6	5,3	4,0	6,0	4,5	6,6	4,9	7,1	5,1	7,5
SB-180-PC2	☺☺	4/60°							0,8	1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9
SB-360	☺☺☺	6/60°	1,3	5,2	1,9	6,4	2,4	7,4	2,6	8,3	2,8	9,0	3,1	9,7	3,7	11,8
SB-360-PC2	☺☺☺	6/60°							0,5	2,8	0,5	2,9	0,5	2,9	0,5	2,9
SB-2-180	☺☺☺☺	2/180°	2,7	2,2	3,5	2,8	3,9	3,2	4,3	3,6	4,7	3,9	4,9	4,3	5,4	4,6
SB-2-180-PC2	☺☺☺☺	2/180°							0,5	0,8	0,5	0,9	0,5	0,9	0,5	0,9
SB-4-180	☺☺☺☺☺	2/60°x2/60°	2,1	3,8	2,9	4,6	3,6	5,3	4,0	6,0	4,5	6,6	4,9	7,1	5,1	7,5
SB-4-180-PC2	☺☺☺☺☺	2/60°x2/60°							0,8	1,8	0,8	1,9	0,8	1,9	0,8	1,9




570Z Sugaras esőztető fűvőkák

570-es sorozatú árasztó bugyborékoló – teljesítményadatok (Metrikus)

Megnevezés	l/perc @ 2,5 bar 250 kPa 2,55 kg/cm ²	l/perc @ 3 bar 300 kPa 3,06 kg/cm ²	l/perc @ 3,5 bar 350 kPa 3,57 kg/cm ²	l/perc @ 4 bar 400 kPa 4,08 kg/cm ²
FB-25-PC	0,95	0,95	0,95	0,95
FB-50-PC	1,63	1,77	1,89	1,89
FB-100-PC	3,53	3,66	3,79	3,79
FB-200-ADJ-PC	7,05	7,32	7,57	7,57



570-es sorozatú fűvőkák – Árasztó rendszerű bugyborékolók

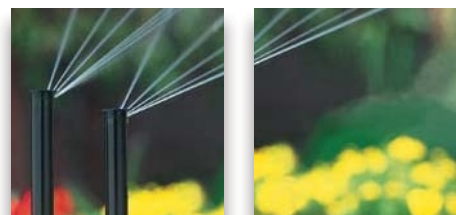

570Z sugaras esőztető fűvőkák – Teljesítményadatok (Metrikus)

Fűvőka	Nyomás			10°-os sugaras esőztető szórófej ☺			35°-os sugaras esőztető szórófej ☺				
	bar	kPa	kg/cm ²	Vízmenyiség (l/perc)	Hatósugár (m)	Csapadék mennyiség* ▲ ■	Vízmenyiség (l/perc)	Hatósugár (m)	Csapadék mennyiség* ▲ ■		
90°	1,5	150	1,53	2,4	4,4	8,6	7,4	2,4	5,6	5,3	4,6
	2,0	200	2,04	3,0	4,8	8,9	7,7	3,0	6,0	5,7	4,9
	2,5	250	2,55	3,3	5,1	8,8	7,6	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	300	3,06	3,6	5,3	8,9	7,7	3,6	6,5	5,9	5,1
	3,5	350	3,57	3,9	5,5	9,0	7,8	3,9	6,7	6,1	5,2
PC	2,07-2,76	280-350	2,86-3,57	2,7	4,0	11,5	9,9	2,7	5,2	6,8	5,9
	2,76-5,18	410-480	4,18-4,90	2,7	4,6	8,7	7,5	2,7	5,5	6,1	5,2
180°	1,5	150	1,53	3,9	4,4	14,0	12,1	3,9	5,6	8,6	7,5
	2,0	200	2,04	4,5	4,8	13,4	11,6	4,5	6,0	8,6	7,4
	2,5	250	2,55	5,0	5,1	13,2	11,4	5,0	6,3	8,7	7,5
	3,0	300	3,06	5,5	5,3	13,4	11,6	5,5	6,5	8,9	7,7
	3,5	350	3,57	5,9	5,5	13,5	11,7	5,9	6,7	9,1	7,9
PC	2,07-2,76	280-350	2,86-3,57	5,3	4,0	22,9	19,8	5,3	5,2	13,6	11,7
	2,76-5,18	410-480	4,18-4,90	5,3	4,6	17,3	15,0	5,3	5,5	12,1	10,5
360°	1,5	150	1,53	7,0	4,4	25,0	21,7	7,0	5,6	15,5	13,4
	2,0	200	2,04	7,8	4,8	23,5	20,4	7,8	6,0	15,1	13,0
	2,5	250	2,55	8,7	5,1	23,2	20,1	8,7	6,3	15,2	13,1
	3,0	300	3,06	9,5	5,3	23,5	20,3	9,5	6,5	15,6	13,5
	3,5	350	3,57	10,3	5,5	23,6	20,4	10,3	6,7	15,9	13,7
PC	2,07-2,76	280-350	2,86-3,57	6,8	4,0	29,4	25,5	6,8	5,2	17,4	15,1
	2,76-5,18	410-480	4,18-4,90	7,6	4,6	24,7	21,4	7,6	5,5	17,3	15,0