

## 570Z XF esőztető szórófejek

- Bokoröntöző és 100 mm (4"), 150 mm (6") és 300 mm (12") kiemelkedésű modellek
- Sugár: 0,6–7,9 m (2'–26')
- Üzemi nyomástartomány: 1,4–5,2 bar (20–75 psi)

Kényelmes és sokoldalú. A Toro® 570Z XF szórófej rendelkezik az 570Z minden jó tulajdonságával, de ki lett egészítve a Toro szabadalmaztatott X-Flow® technológiájával.

### Jellemzők és előnyök

#### Szabadalmaztatott X-Flow® vízelzáró szelep

A fúvókacsőbe építve 99%-kal csökkenti a vízvesztést, ha a fúvóka megsérült, vagy eltávolították. Így kiküszöböli az esetleges eróziót vagy a balesetveszélyes körülményeket. Lehetővé teszi a „száraz” fúvóka- és szűrőcserét vagy az üzem alatti karbantartást.

#### Szivárgásmentes törlőérintkezős tömítés

Kiemelkedéskor megakadályozza a szivárgást, több öntözőfej használatát lehetővé téve ezzel ugyanazon vezetéken.

#### Tökéletesített visszahúzó rugó és törlőérintkezős tömítés

Robustus visszahúzó rugó és tökéletesített tömítőanyag biztosítja a kiemelkedést és visszahúzódást valamennyi 570Z modellen.

#### Egy darabból álló visszafolyásgátló

Könnyen szerelhető. Gátolja a visszafolyást 3 m szintkülönbségig.

#### Racsnis kiemelkedő fúvókacső

Könnyű és megbízható finombeállítás a kiemelkedő típusoknál.

#### Kicsi, 50 mm (2") átmérőjű fedél

Kevésbé látható, csökkentve ezzel a fizikai behatások vagy a vandalizmus által okozott kárt.



tisztított vizet  
jelölő opció




visszafolyásgátló  
opció

### Fontos vízgazdálkodási szempont

#### Az X-Flow technológia megállítja a vízömlést!

Egy hiányzó vagy sérült fúvóka esetén egy esőztető szórófejen keresztül akár 150 liter víz is távozhat percenként. A szabadalmaztatott X-Flow vízelzáró közvetlenül a szórófejbe van beépítve. Balesetek vagy vandalizmus előfordulása esetén az 570Z XF szórófej segít a vízvesztés minimalizálásában és a felelősség csökkentésében.

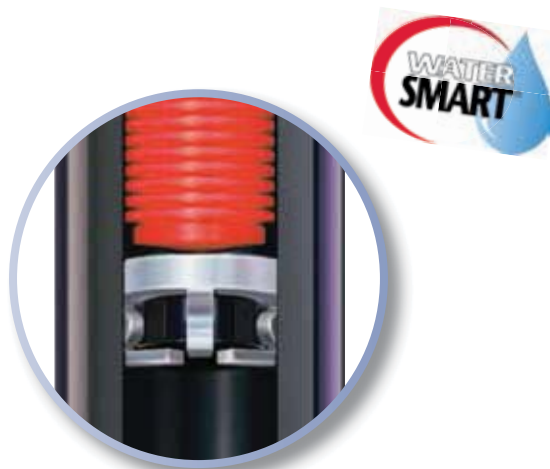

szabadalmaztatott X-Flow®  
vízelzáró

## Műszaki adatok

### Méretetek

- Ház átmérője:
  - 35 mm (1 3/8") a 4P, 6P and 6P SI modelleken
  - 41 mm (1 5/8"), 12P
  - 45 mm (1 3/4"), 12P SI
- Fedél átmérője: 50 mm (2")
- Csatlakozás: 13 mm (1/2") belső menetes
- Oldalsó csatlakozás: 121 mm (4 3/4") a szórófej tetejétől az oldalsó csatlakozó közepéig mérve

### Üzemi adatok

- Sugár: 0,6–7,9 m (2'–26')
- Üzemi nyomástartomány: 1,4–5,2 bar (20–75 psi)
- Ajánlott nyomás az esőtető fúvókák számára: 2,1 bar (30 psi)
- Ajánlott nyomás a rotoros fúvókák számára: 2,8–3,5 bar (40–50 psi)
- Átfolyó vízmennyiség: 0,2–17,0 l/perc (0,05–4,5 GPM)

### További jellemzők


- Rozsdamentes acél visszahúzó rugó
- Minden szórófejen gyárilag szerelt öblítő dugó van

### Rendelhető opciók

- Visszafolyásgátló szelep (570CV): képes akár 3 m (10') szintkülönbségből adódó nyomástartásra (a nem oldalsó csatlakozású modelleken)
- 570SEAL: cserélhető tömítés az összes 570Z modell számára
- Tisztított vizet jelző fedél:
  - Tisztított vizes rápatintható sapka (89-9752)
  - Tisztított vizes öntött fedél tömítéssel (102-1211)
- Kiemelkedő nyak felhúzó szerszám (89-6395)
- Beállító kulcs (89-7350)

### Jótállás

- 2 év

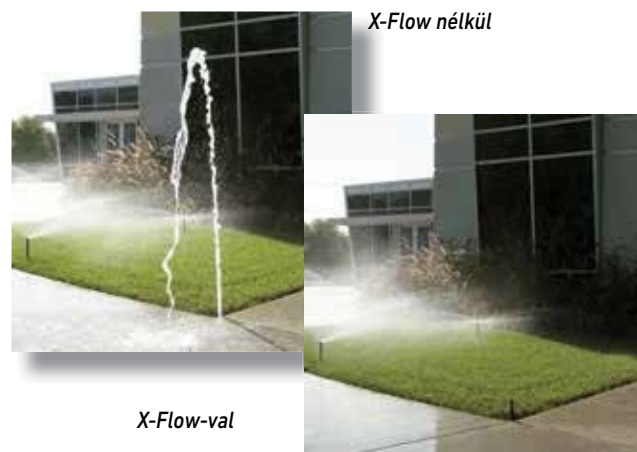

Az 570Z XF lehetővé teszi a fúvókák szárazon történő telepítését és cseréjét

### 570Z XF szórófejek választéka

| modell          | jellemzők  |
|-----------------|--|
| 570S-XF         | bokoröntöző szórófej, vízelzárával                                     |
| 570Z-4P XF      | 100 mm-es (4") szórófej, vízelzárával                                  |
| 570Z-4P XF COM  | 100 mm-es (4") szórófej, visszafolyásgátlóval és vízelzárával          |
| 570Z-6P XF      | 150 mm-es (6") szórófej, vízelzárával                                  |
| 570Z-6P XF SI   | 150 mm-es (6") szórófej, oldalsó csatlakozással a házon, vízelzárával  |
| 570Z-6P XF COM  | 150 mm-es (6") szórófej, visszafolyásgátlóval és vízelzárával          |
| 570Z-12P XF     | 300 mm-es (12") szórófej, vízelzárával                                 |
| 570Z-12P XF SI  | 300 mm-es (12") szórófej, oldalsó csatlakozással a házon, vízelzárával |
| 570Z-12P XF COM | 300 mm-es (12") szórófej, visszafolyásgátlóval és vízelzárával         |

Megjegyzés: mind fúvóka nélkül

### Rendelési segédlet – 570ZXF sorozat

| 570X-XXP-SI-XF-COM-E   |   |                           |  |                           |
|--|---|---------------------------|--|---------------------------|
| modell   | kiemelkedés                                       | opció1                    | opció2                                     | opció3                    |
| <b>570X</b>  | <b>XXP</b>  | <b>SI</b>                 | <b>COM</b>                                 | <b>E</b>                  |
| S – bokoröntöző<br>Z – normál és magas kiemelkedésű  | 4–100 mm (4")<br>12–300 mm (12")<br>6–150 mm (6") | SI – oldalsó csatlakozás* | COM – Check-O-Matic visszafolyásgátlóval** | E – tisztított víz jelzés |
| Példa: Egy 570Z XF sorozatú szórófej meghatározása 150 mm-es (6") kiemelkedéssel és visszafolyásgátlóval a következő lenne: 570Z-6P XF COM |   |                           |  |                           |

\*A 150 mm-es (6") és 300 mm-es (12") modellekhez kapható.  
\*\*oldalsó csatlakozás nélküli modellekhez.